

# ODLADZACZE


## Najbardziej efektywna ochrona przed lodem dla Twojego mienia

Poprzez wypychanie cieplejszej wody ku górze, urządzenia odladzające Kasco tworzą przerębę na powierzchni wody, chroniąc łodzie i pomosty przed szkodliwym nagromadzeniem się lodu. Urządzenia te utrzymują również ryby i gatunki wodne w dobrej kondycji przez całą zimę, umożliwiając dostęp tlenu. Inwestycja w nowoczesne systemy odladzające przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektów wodnych, gdyż eliminacja problemów związanych z zamrażaniem zmniejsza potrzebę kosztownych napraw czy wymiany uszkodzonych elementów infrastruktury.

W zestawie znajduje się silnik, przewód zasilający oraz dwie liny cumownicze.

Tworzy więcej ciągu niż jakikolwiek inny produkt odladzający. Większy ciąg = więcej otwartej wody, która chroni Twoje mienie.

Opcjonalne zestawy montażowe do pomostu umożliwiają łatwą regulację kąta i głębokości



Tworzy duże  
przeręble by  
chronić Twoje  
mienie



Lekki i łatwy w  
montażu



Wykonanie ze  
stali nierdzewnej  
- żywotność i  
bezawaryjność



Dba o  
dobrostan  
ekologiczny  
stawu



# ODLADZACZE

## NIEZAWODNE I TRWAŁE

- 230V, jednofazowy silnik
- W zestawie: 2 liny cumownicze o długości 6 m
- Montaż za pomocą lin lub opcjonalnych Uniwersalnych albo Przemysłowych Zestawów Montażowych



Dostępne moce: 0,37 kW, 0,55 kW, 075 kW



Zapobiega nagromadzeniu się lodu i poprawia stan środowiska wodnego



Dwuletnia gwarancja



Certyfikat CE

NUMER ARTYKUŁU	kW	V	FAZY	DŁUGOŚĆ PRZEWODU (m)
SAMO URZĄDZENIE, BEZ AKCESORIÓW MONTAŻOWYCH - "ED"				
2400ED000	0,37	230	1	podwodne hermetyczne złącze kablowe (1m przewodu)
2400ED010	0,37	230	1	10
3400ED000	0,55	230	1	podwodne hermetyczne złącze kablowe (1m przewodu)
3400ED010	0,55	230	1	10
4400ED000	0,75	230	1	podwodne hermetyczne złącze kablowe (1m przewodu)
4400ED010	0,75	230	1	10



### Uwagi do produktu:


- Urządzenia odladzające powinny być umieszczone na głębokości 1,2-1,8 m poniżej powierzchni oraz 0,3 m nad dnem.
- Zestawy montażowe sprzedawane osobno.
- Wszystkie urządzenia odladzające Kasco wysyłane są w pełni złożone. Żadne elementy montażowe nie są wymagane, chyba że korzysta się z opcjonalnego Uniwersalnego Zestawu Montażowego.



Przeręble mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i zwierząt w pobliżu. Rozważ umieszczenie ostrzegawczego znaku w okolicy.



NIGDY nie wchodzić do wody, gdy podłączony jest sprzęt elektryczny i/lub działa.

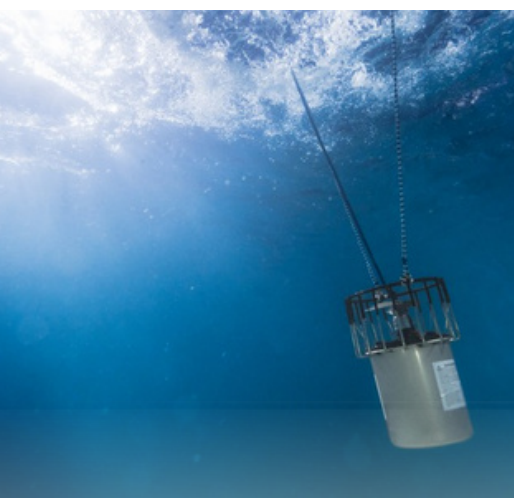


## AKCESORIA DO ODLADZACZY

### ZESTAWY MONTAŻOWE - OPCJE

Odladzacz Kasco możesz przymocować do pomostu lub innej podobnej konstrukcji, korzystając z dołączonych lin lub opcjonalnego Uniwersalnego Zestawu Montażowego. Jeśli nie chcesz wiercić w konstrukcji, wraz z Uniwersalnym Zestawem Montażowym można zakupić zestaw ze śrubami w kształcie U, by przymocować płytę bazową do pomostu.



Liny cumownicze (w zestawie)

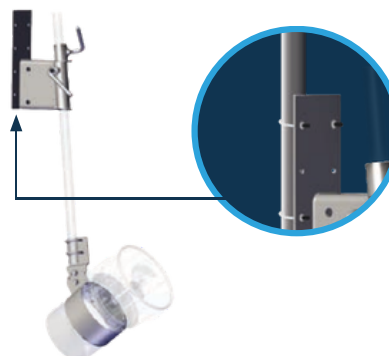

Uniwersalny Zestaw Montażowy (sprzedawany osobno)

Opcjonalny zestaw ze śrubami w kształcie U (PN 997108K) umożliwia przymocowanie urządzenia bez dodatkowego wiercenia. .

NR ART.	OPIS
243485	Uniwersalny Zestaw Montażowy kompletny zestaw do montażu - klient zapewnia jedynie rurę podłączeniową 1-cal
997108K	Zestaw śrub w kształcie U - do instalacji bez wiercenia (każdy zestaw zawiera 2 u-bolty oraz odpowiedni sprzęt montażowy.)

#### Uwagi do produktu:

1. Przemysłowy Zestaw Montażowy jest dostępny dla urządzeń pracujących w trudnych warunkach.
2. Uniwersalny Zestaw Montażowy wymaga (1) zestawu ze śrubami w kształcie U, natomiast Przemysłowy Zestaw Montażowy wymaga (2) zestawów ze śrubami w kształcie U (PN 997108K), w razie zakupu takiego.



Urządzenia odladzające Kasco tworzą więcej otwartej wody, co zapewnia maksymalną ochronę przed nagromadzeniem lodu. Dzięki temu Twoja łódź, pomost lub inne elementy znajdujące się w wodzie są bezpieczne przez całą zimę.