



ROBUSTAIRE™

NAPOWIETRZANIE PRZY DNIE

Mieszanie i napowietrzanie
dużych ilości wody

Przywróć naturalny ekosystem swojego zbiornika, wprowadzając ruch i mieszanie wody dzięki systemowi RobustAire™.

Sprężarka zamontowana na brzegu włacza powietrze przez przewody do dyfuzora umieszczonego na dnie stawu, jeziora lub zbiornika. Dzięki temu, transfer tlenu i korzystne mieszanie zapobiega nadmiernemu wzrostowi alg, glonów, powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, śnięciu ryb oraz innym problemom.



Zestawy zawierają dwupętłowe dyfuzory, sprężarkę oraz opcjonalnie szafkę sprężarki

Sprzęt do montażu zawiera zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem i zawsze ustawia się w prawidłowej pozycji

Opatentowana technologia zapewnia chłodzenie i zmniejsza wymagania dotyczące konserwacji

Podwójne
filtrowanie usuwa
kurz i
zanieczyszczenia



Niezawodny w
trudnych
warunkach



Konstrukcja szafki
zapewnia cichą
pracę



Wskaźnik filtra
pokaże, gdy
konieczne jest
czyszczenie



ROBUSTAIRE™ SMALL

MAŁE SYSTEMY Z OBUDOWĄ AIREGUARD

- Dyfuzor dwupętłowy zapewnia dużą objętość wody poruszającej się ku górze.
- Zawiera od 1 do 3 dyfuzorów, 1 sprężarkę oraz opcjonalnie małą obudowę.
- W zestawie nie ma węży SureSink
- Idealny do małych i średniej wielkości stawów oraz jezior.



Mała obudowa z opatentowaną Technologią Aireguard



Dwupętłowy dyfuzor zapewnia wydajny ruch wody



Wskaźnik konieczności czyszczenia filtrów

ZESTAW	BEZ OBUDOWY (NC) 230V	Z OBUDOWĄ 230V
SYSTEM 1 Jeden dyfuzor z osprzętem Kompresor 0,18 kW	RAE1-NC	RAE1
SYSTEM 2 Dwa dyfuzory z osprzętem Kompresor 0,37 kW	RAE2-NC	RAE2
SYSTEM 3 Trzy dyfuzory z osprzętem Kompresor 0,37 kW	RAE3-NC	RAE3

Uwagi dotyczące produktu:

1. Małe szafki (np. RAE1) są standardowo montowane na podłożu.
2. Systemy RAE nie zawierają węży. Klient musi zakupić wąż samodzielnie lub nabyć go osobno od Kasco.
3. Dla długości węża przekraczających 100 m na jeden obieg dyfuzora, należy użyć węża SureSink o średnicy 5/8 cala.
4. Systemy bez szafki (RAE-NC) zawierają uniwersalny zestaw montażowy dla sprężarki z wentylatorem chłodzącym.
5. Szczegóły dotyczące sprężarki TeichAire znajdują się w dalszej części katalogu.



ROBUSTAIRE™ MEDIUM

ROZWIĄZANIE DO ŚREDNIEJ WIELKOŚCI STAWÓW

- Dyfuzor dwupętlowy zapewnia dużą objętość wody poruszającej się ku górze.
- Zawiera: 4-6 dyfuzorów, 2 sprężarki, średnią szafkę
- W zestawie nie jest dołączony wąż SureSink
- Idealny do stawów i jezior średniej wielkości



Obudowa z opatentowaną Technologią Aireguard



Dwupętlowy dyfuzor zapewnia wydajny ruch wody



Wskaźnik konieczności czyszczenia filtrów oraz zewnętrzne mierniki

ZESTAW

Z OBUDOWĄ AIREGUARD MEDIUM 220V

SYSTEM 4
Cztery dyfuzory z osprzętem
Kompresor 0,37 kW
Obudowa

RAE4

SYSTEM 5
Pięć dyfuzorów z osprzętem
Kompresor 0,37 kW
Obudowa

RAE5

SYSTEM 6
Sześć dyfuzorów z osprzętem
Kompresor 0,37 kW
Obudowa

RAE6



ROBUSTAIRE - PORÓWNANIE

DOSTĘPNE TAKŻE W WERSJI BEZ OBUDOWY

Wszystkie systemy charakteryzują się cichą pracą, zewnętrznymi wskaźnikami konserwacji, łatwo zdejmowanymi panelami oraz doskonale komponują się z otoczeniem.



MAŁA OBUDOWA
RAE 1 - 3



ŚREDNIA OBUDOWA
RAE 4 - 6

WYMIARY

Dł. 57cm
Szer. 43.1cm
Wys. 34cm

Dł. 66cm
Szer. 52.6cm
Wys. 49.8cm

ILOŚĆ DYFUZORÓW

1, 2, lub 3

4, 5, lub 6

KOMPRESORY

0,18 lub 0,37 kW

0,37 kW

WYMIARY ORUROWANIA

Orurowanie dostępne
osobno. Dostępne
rozmiary: 0.95cm/1.59cm

Orurowanie dostępne
osobno. Dostępne
rozmiary: 0.95cm/1.59cm

TECHNOLOGIA AIREGUARD

OPATENOWANA

OPATENOWANA

ZASTOSOWANIE

Od małych do średniej
wielkości stawów


Średniej wielkości stawy

MONTAŻ OBUDOWY

Montaż na ziemi

Montaż na ziemi



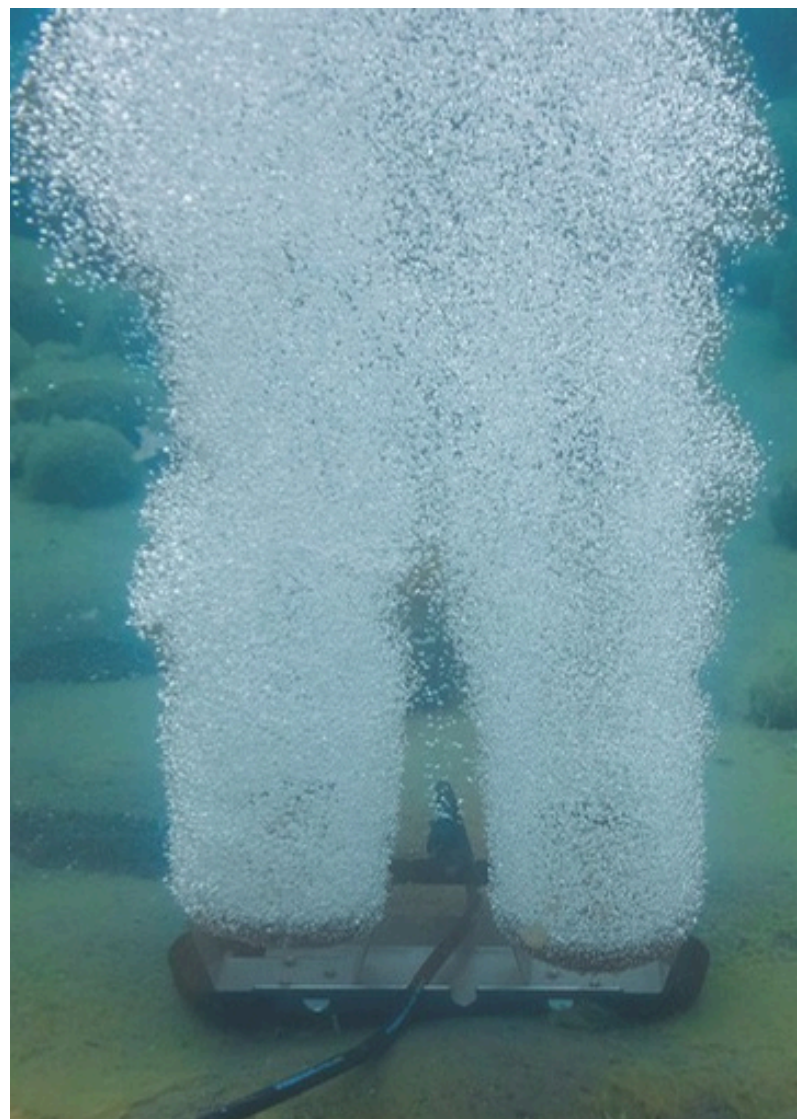



Kasco[®]

OFICJALNY WYŁĄCZNY
DYSTRYBUTOR

KORRO PLUS

Ul. Szajnochy 14A, 85-738 Bydgoszcz
tel. +48 52 347 55 05 tel. + 48 501 121 134
e-mail korro@korro.com.pl

KORRO
PLUS